

Aluminiumhaustüren

mit beidseitig flügelüberdeckenden Füllungen

AKTIONSHAUSTÜREN



MODELL 1
Farbe RAL 7012
Verglasung DPL
Griff OCR 160h
Rosette RMM
Seitenteil links/rechts DPL
Fingerscanner AFS

SCHÜCO

Krismer
türen





MODELL LJ 33E

Farbe **DB703**; Verglasung **LDP**; Griff **KCR 115h**;
Rosette **RMM**




MODELL 3

Farbe **RAL 9006**; Griff **KCRF 160h**; Rosette **RMM**;
Fingerscanner **AFS**; Designsockel **JZC 51**; Spy **SPY1**



MODELL 4

Farbe **RAL 9016**; Griff **KCK 190h**; Rosette **RKP 50**;
Tastaturen **WKB**

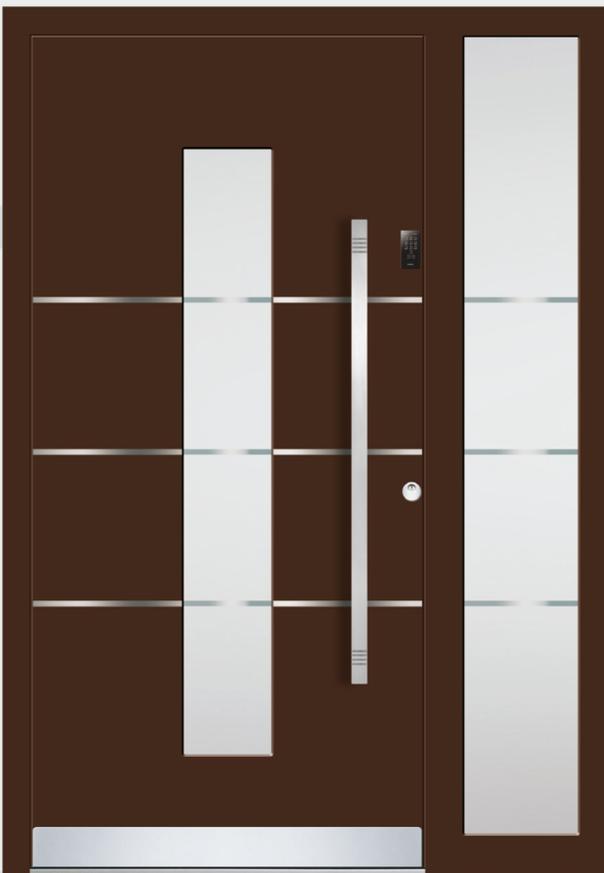

MODELL 5

Farbe **RAL 8017**; Verglasung **DPL**; Griff **DOK 115h**;
Rosette **RMV**; Designsockel **PZP 10**; Tastaturen **BKB**; Seitenteil rechts **DPL**



MODELL 6


Farbe **PUNTO GRIGIO**; Verglasung **DPI**; Griff **OPT 100**;
Rosette **RMM**; Designsockel **JZP 50**; Seitenteil rechts **DPJ**




MODELL WE 83E
 Farbe **DB703**; Verglasung **DPZ**; Griff **OCR 160h**;
 Rosette **RMM**



MODELL 8
 Farbe **GRIGIO ANTICO**; Verglasung **FPK**; Griff **OPR 115h**;
 Rosette **RMM**

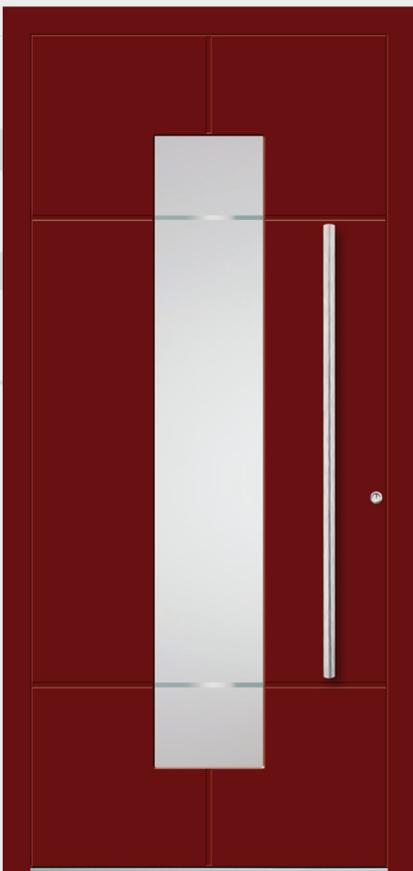

MODELL 9
 Farbe **RAL 3004 FS**; Verglasung **DPL**; Griff **OCR 115h**;
 Rosette **RMM**

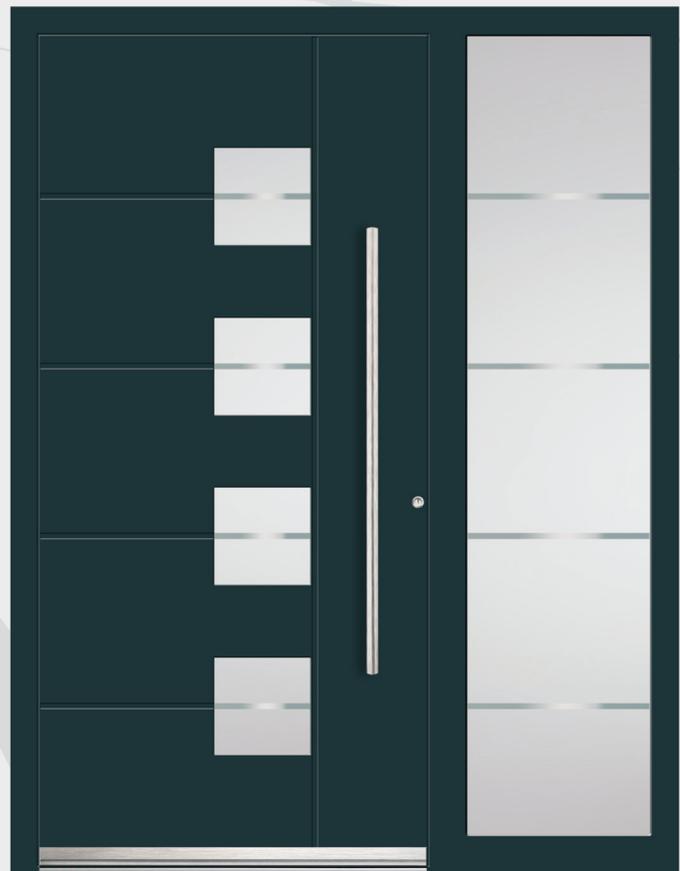

MODELL 10
 Farbe **RAL 7016**; Verglasung **DPL**; Griff **OCR 115h**;
 Rosette **RMM**; Designsockel **JZC 51**; Seitenteil rechts **DPL**

SCHÜCO *Profilsysteme*

STANDARD-TÜRAUSSTATTUNG

STANDARD-TÜRAUSSTATTUNG - BEIDSEITIG FLÜGELÜBERDECKEND

SCHÜCO Systemprofile AFL, ASL und ARL

Standard Verglasung - 4-fach-Verglasung - VSG 3.3.1. - aussen und innen

SCHÜCO Rollentürbänder - Alle Haustüren sind mit 3 verstellbaren Rollentürbändern ausgestattet - im Standardangebot - Edelstahl (grau)

SCHÜCO 5-Punkt Verriegelung in Edelstahl kombiniert mit Langschliebleiste aus Edelstahl

SCHÜCO Drücker - Aluminium Natureloxiert

Sicherheitsrosette, Ø 30mm, Edelstahl matt

Standard-Profilzylinder - S 88 Not- und Gefahrenfunktion mit 6 Schlüsseln, geschützt gegen Schlagpicking, DIN 18252 und DIN 1303

EINBRUCHHEMMUNG - Widerstandsklasse auf allen Varianten getestet IFT Rosenheim

Füllungsstärke = 91mm

Stärke der kompletten Tür = 100 mm

AFL



ARL



ASL



RAL 9006 MATT ODER FS

GRIGIO ANTICO

RAL 9007 MATT ODER FS

DB703

RAL 7016 MATT ODER FS

PUNTO GRIGIO

RAL 9003 MATT ODER FS

RAL 6005 MATT ODER FS

RAL 9010 MATT ODER FS

RAL 8017 MATT ODER FS

RAL 9016 MATT ODER FS

WIDERSTANDSKLASSE
RC2
(WK2)
IFT ROSENHEIM

